



INSTALLATION SKETCH

for a multi-tenant building without third-party integration



DoorBird IP Video Door Station
for multi-tenant building



DoorBird IP Door Chime A1061W



Indoor station (or tablet via WiFi)



Electric door opener with separate
power supply



DoorBird IP I/O Door Controller A1081



Router with High-speed Internet, DHCP



Power over Ethernet (PoE) Switch




Network cable, max. distance between the
switches: 80 m



3G/4G/5G



Alternative to PoE supply: Power supply
via 15 VDC and network connection via WiFi
via WiFi access point on the storey

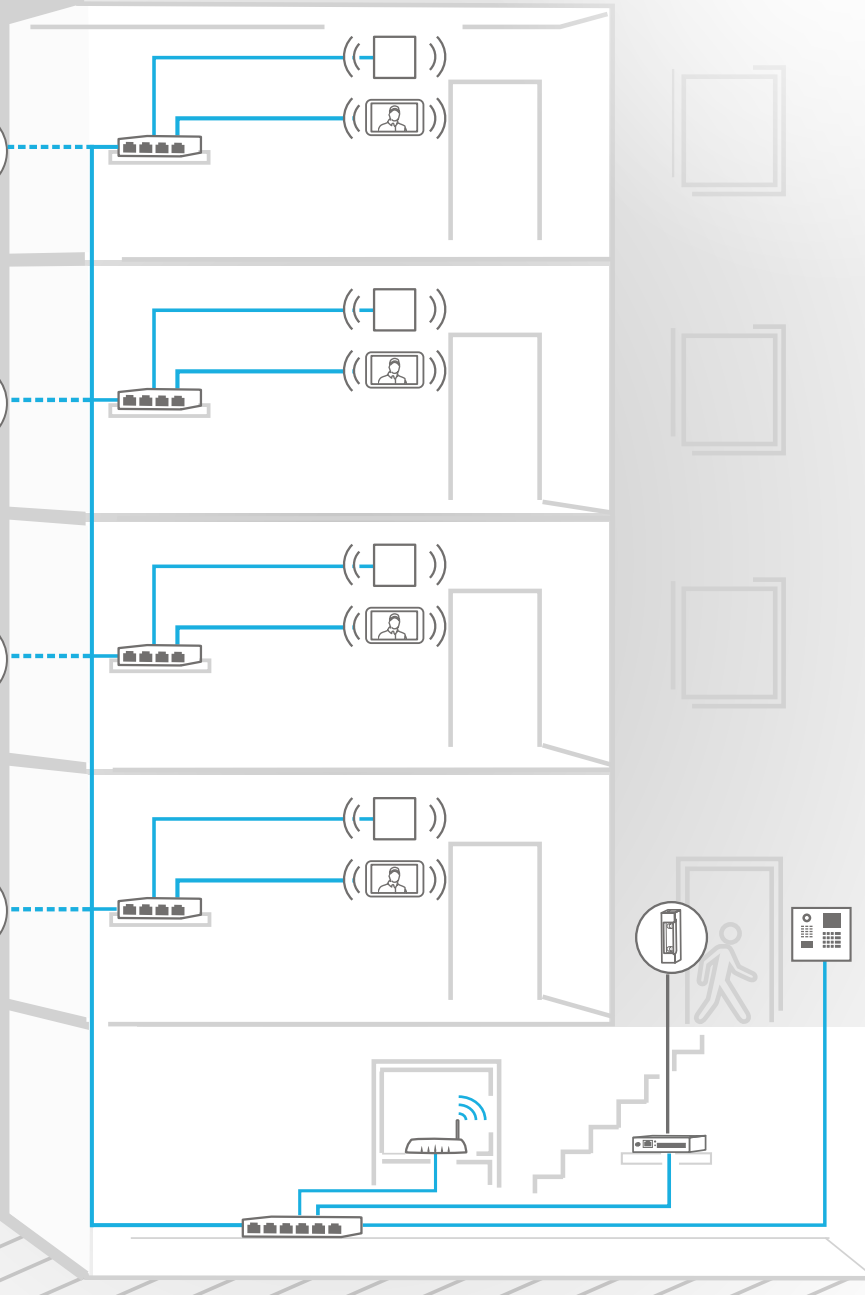

All DoorBird components within the local area network work even in case of a temporary Internet outage.



INSTALLATION SKETCH

for a multi-tenant building with third-party integration, e.g. Control4, Crestron, Loxone



DoorBird IP Video Door Station
for multi-tenant building



DoorBird IP Door Chime A1061W



Indoor station (or tablet via WiFi)



Electric door opener with separate
power supply



DoorBird IP I/O Door Controller A1081



Router with High-speed Internet, DHCP



Power over Ethernet (PoE) Switch



SIP phone (P2P/PBX)



Home automation



Server for home automation (API)



SIP-PBX, local or hosted




Network cable, max. distance between the
switches: 80 m



3G/4G/5G



Alternative to PoE supply: Power supply
via 15 VDC and network connection via WiFi
via WiFi access point on the storey

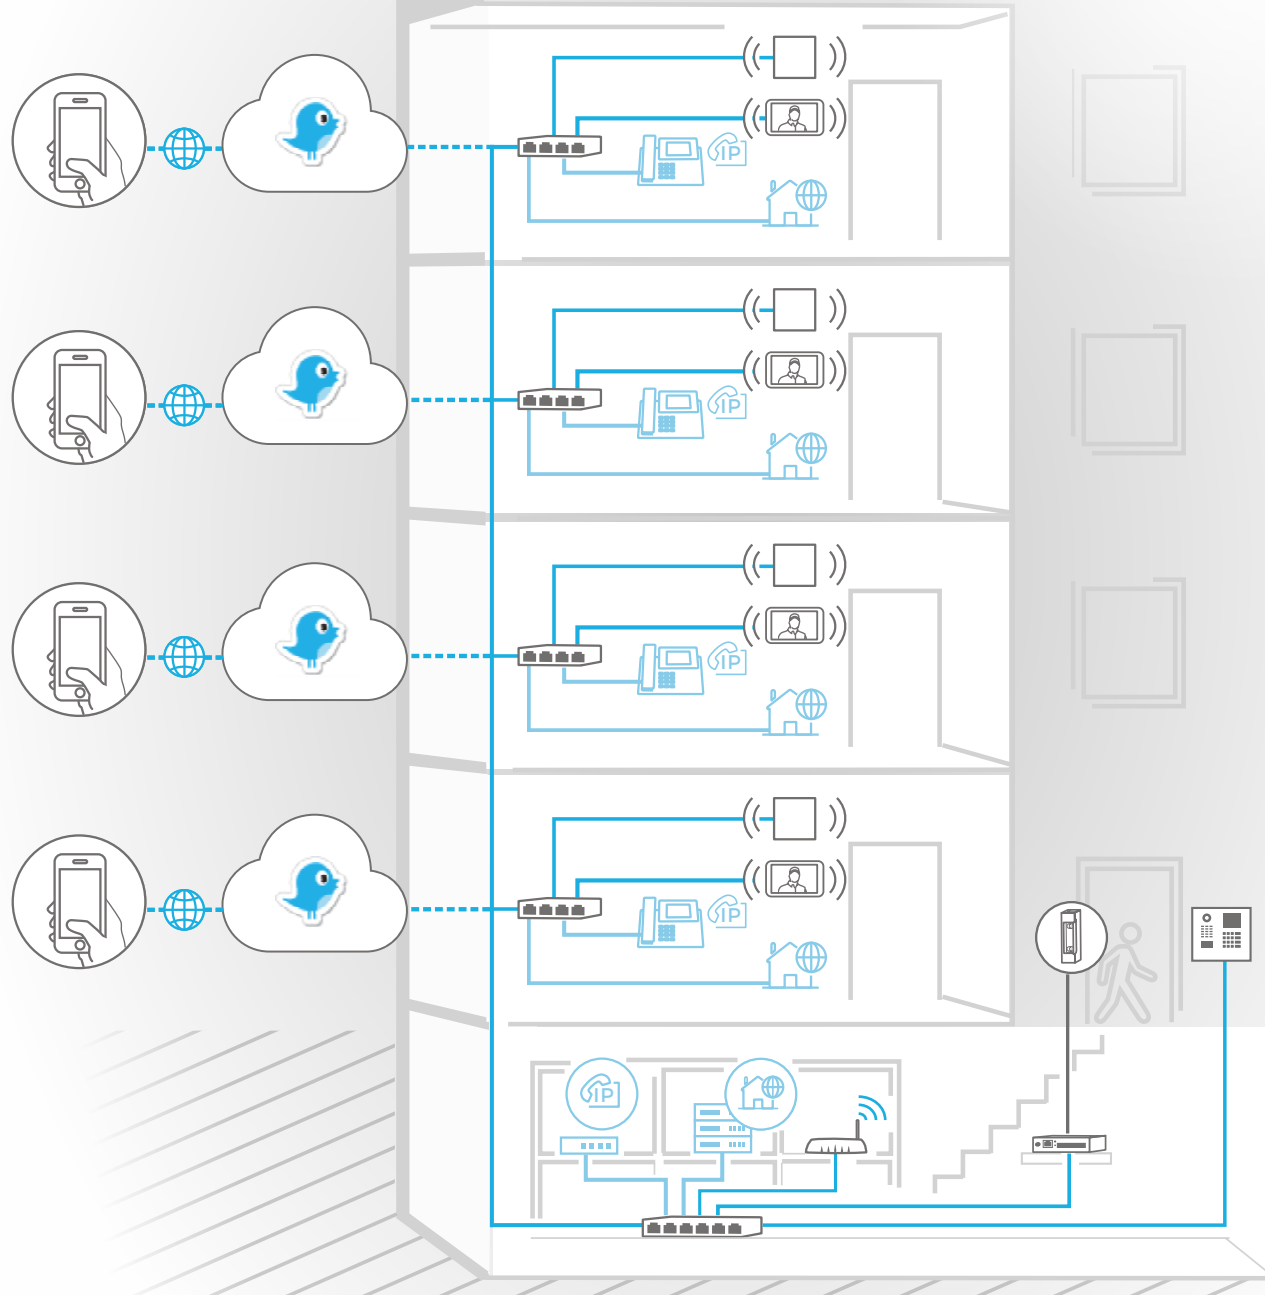

All DoorBird components within the local area network work even in case of a temporary Internet outage.



INSTALLATIONSSKIZZE

für ein Mehrparteienhaus, ohne Drittanbieterintegration



DoorBird IP Video Türstation
für Mehrparteienhaus



DoorBird IP Türgong A1061W



Innenstation (oder Tablet via WLAN)



Elektrischer Türöffner mit separater
Stromversorgung



DoorBird IP E/A Tür Controller A1081



Router mit Highspeed-Internet, DHCP




Power over Ethernet (PoE) Switch

— Netzwerkkabel, max. Distanz zwischen
den Switches: 80 m

- - - 3G/4G/5G



Alternativ zur Versorgung mit PoE:
Stromversorgung per 15 VDC und
Netzwerkanbindung per WLAN über
WLAN Access Point auf der Etage

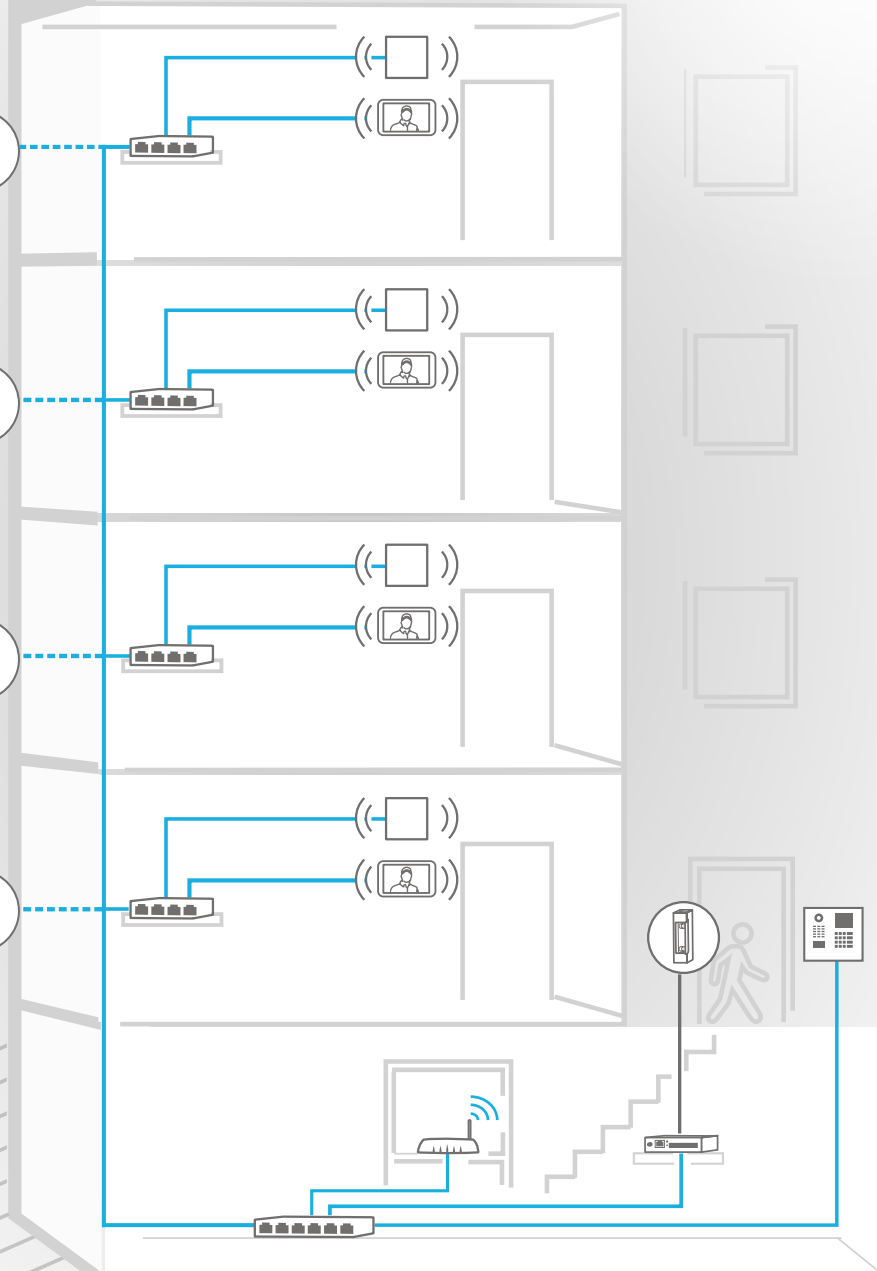

Alle DoorBird Komponenten im Hausnetz funktionieren auch bei einem temporären Internetausfall.



INSTALLATIONSSKIZZE

für ein Mehrparteienhaus, mit Drittanbieterintegration, z.B. Control4, Crestron, Loxone



DoorBird IP Video Türstation
für Mehrparteienhaus



DoorBird IP Tür Gong A1061W



Innenstation (oder Tablet via WLAN)



Elektrischer Türöffner mit separater
Stromversorgung



DoorBird IP E/A Tür Controller A1081



Router mit Highspeed-Internet, DHCP



Power over Ethernet (PoE) Switch



SIP-Telefon (P2P/PBX)



Hausautomatisation



Server für Home Automation (API)



SIP-Telefonanlage, lokal oder gehostet




Netzwerkkabel, max. Distanz zwischen
den Switches: 80 m



3G/4G/5G



Alternativ zur Versorgung mit PoE:
Stromversorgung per 15 VDC und
Netzwerkanbindung per WLAN über
WLAN Access Point auf der Etage

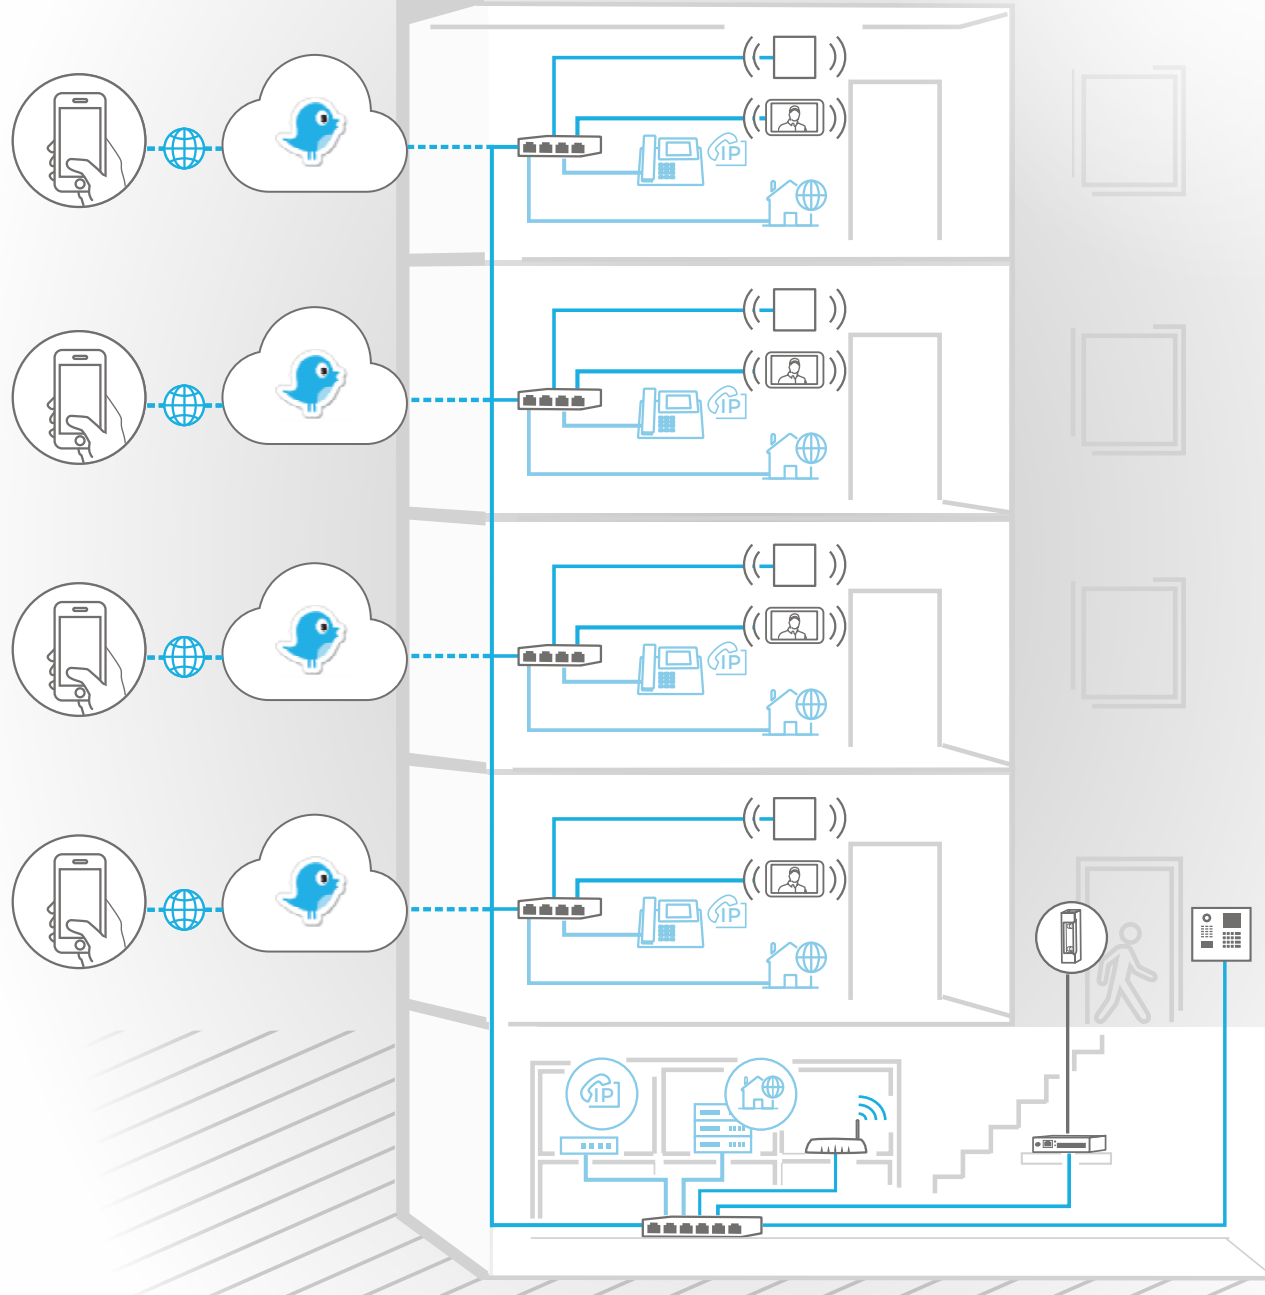

Alle DoorBird Komponenten im Hausnetz funktionieren auch bei einem temporären Internetausfall.